



## PROCEDURA DI SBLOCCO TIM BHS COMBO

Stato iniziale: Modem correttamente configurato su rete TIM: DATI o VOCE + DATI

1. Staccare il cavo DSL
2. Effettuare un reset-to-factory-default dalla GUI o tramite pin button
3. Il modem si riaccende
4. Accedere alla GUI con le credenziali Administrator/admin
5. Sulla homepage della GUI cliccare sulla sezione “Il mio MediaAccess Gateway” → Strumenti

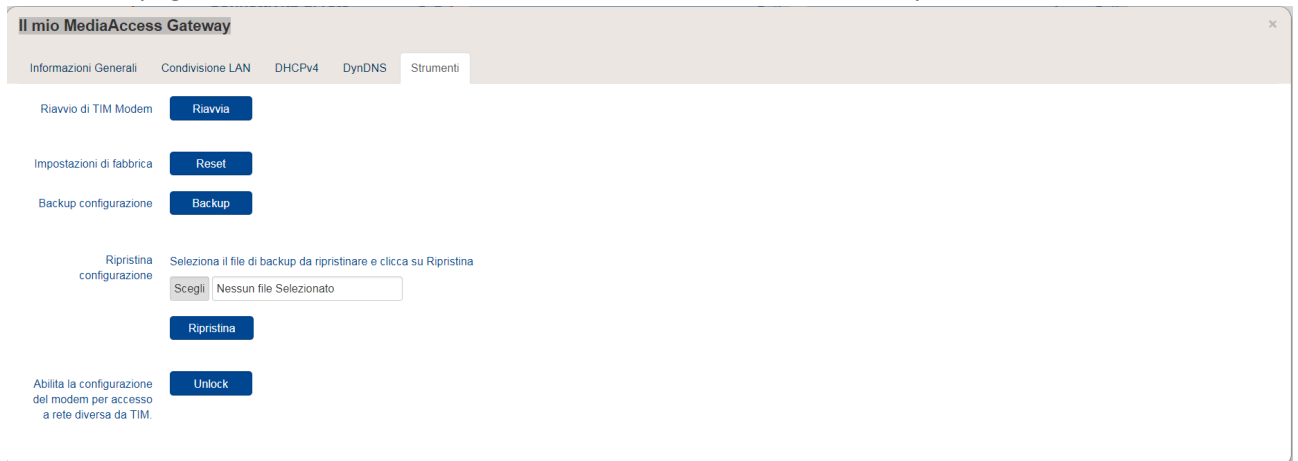

6. Cliccare sul pulsante “Unlock”

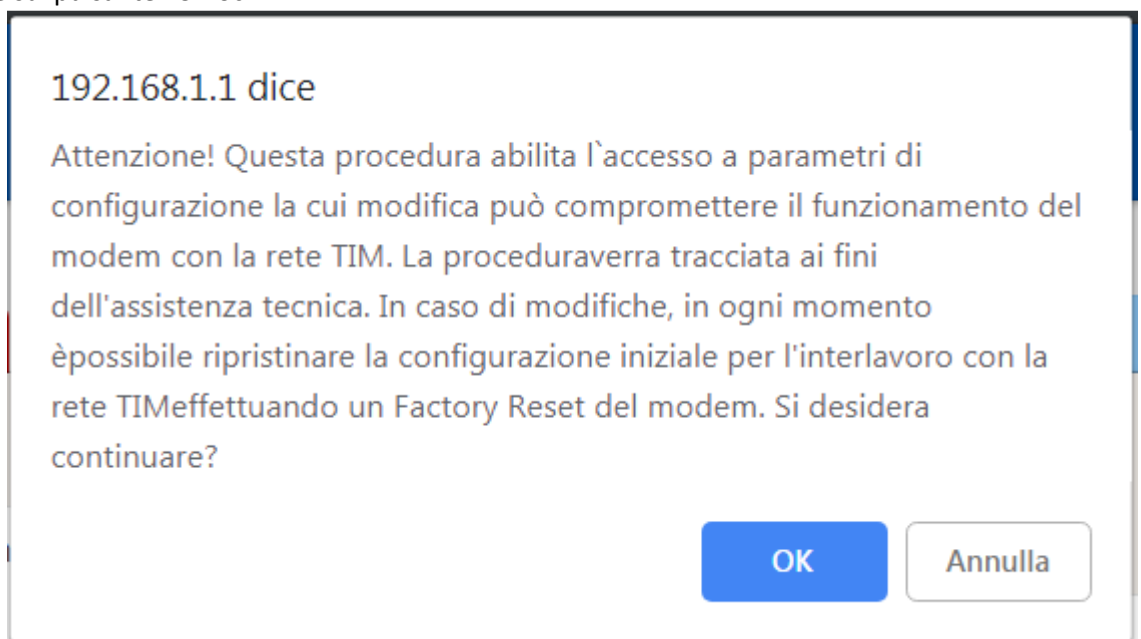


7. Cliccare sul pulsante “OK”
8. Accedere alla GUI con le seguenti credenziali:  
username → Administrator  
Password → <ACCESS KEY> stampata sul retro del Modem
9. La procedura di sblocco è andata a buon fine ed il Modem può essere riconfigurato su reti “non-TIM”

## Nuovi configurazioni disponibili sul Modem “sbloccato”

### 1. Card CONNETTIVITA' DI RETE


- Configurazione della connettività di livello fisico e livello di rete con relativi parametri (VLAN, VP, VC e incapsulamento, username e password)

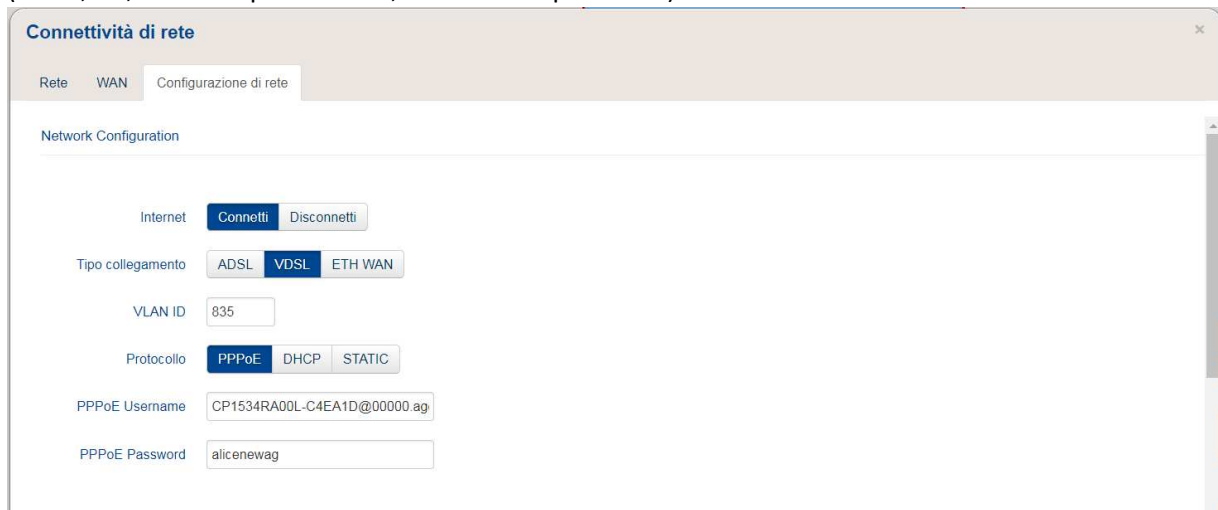

The screenshot shows the 'Connettività di rete' (Network Connectivity) configuration page. It features a navigation bar with 'Rete', 'WAN', and 'Configurazione di rete'. The main content area is titled 'Network Configuration' and includes the following fields and buttons:

- Internet:
- Tipo collegamento:
- VLAN ID:
- Protocollo:
- PPPoE Username:
- PPPoE Password:

- Configurazione NTP Server

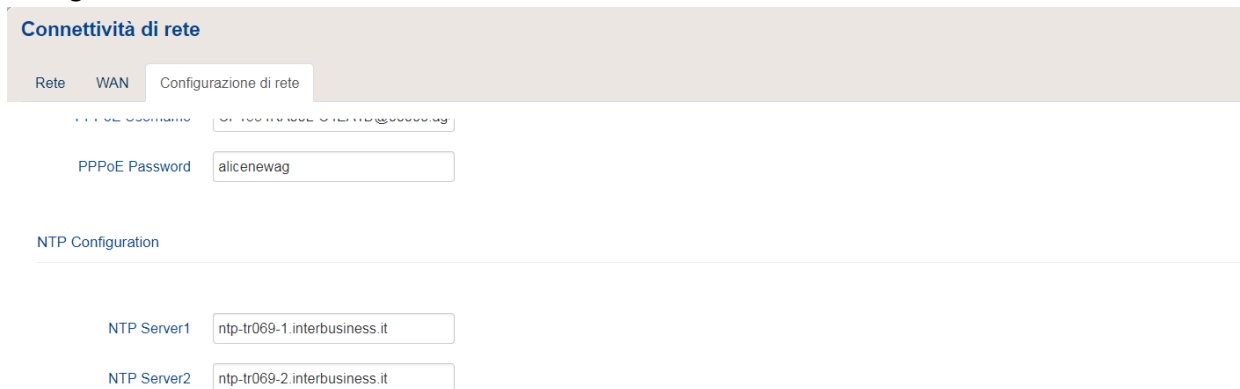

The screenshot shows the 'Connettività di rete' (Network Connectivity) configuration page, specifically the NTP configuration section. It features a navigation bar with 'Rete', 'WAN', and 'Configurazione di rete'. The main content area is titled 'NTP Configuration' and includes the following fields:

- PPPoE Username:
- PPPoE Password:
- NTP Server1:
- NTP Server2:

### 2. Card IL MIO MEDIA ACCESS GATEWAY

- Aggiornamento Firmware

Aggiornamento locale

**Nota:** È possibile caricare una configurazione precedente

### 3. Card TELEFONO

#### ○ Configurazione parametri di rete SIP

**Telefono**

Linea 1 Linea 2 SIP Configuration Codec Configuration

SIP Configuration

SIP Outbound Proxy

SIP Outbound Port

Registration Expire Timeout

User Agent Domain

User Agent Port

User Agent Transport

Conference URI

#### ○ Configurazione profili utente SIP

SIP Profiles

#	Numero di telefono	SIP Username	SIP Password
<a href="#">+Add SIP Profile</a>			

[Annulla](#) [OK](#)

#### ○ Configurazione codec voce

**Telefono**

Linea 1 Linea 2 SIP Configuration Codec Configuration

Codec

Nome	Periodo Packetization	Priorita	
<input type="text" value="g711a"/>	<input type="text" value="20 ms"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="g729"/>	<input type="text" value="20 ms"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/>

[+Aggiungi Codec](#)

[Annulla](#) [OK](#)